

Volumenstromregler- Differenzdruckregler. auch für den Ex. Schutzbereich

Kunststoff-Factory de GmbH iG

Harheimer Weg 46

D - 60437 Frankfurt / Main


Tel: + 49 69 95 05 82 - 76

Fax: + 49 69 95 05 82 - 66

Mobil: 0177 / 29 11 587

Internet: [http:// www.Kunststoff-Factory.de](http://www.Kunststoff-Factory.de)

e-mail: info@Kunststoff-Factory.de

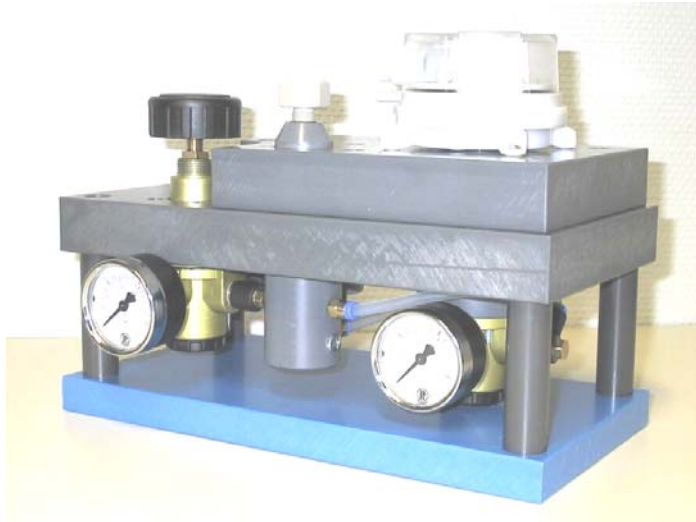

Der Regler kann mit Druckluft, gefiltert und nicht geölt oder mit Stickstoff betrieben werden.

- Betriebsdruck 3,5-6 bar
- Wartungsfreier Betrieb.
- Steuer und Regelteil sind getrennt.

Das Regelteil kann von verschiedenen Fabrikaten bzw. pneumatischen Antriebsarten eingesetzt werden.

Steuerteil in robuster und kompakter Ausführung.

Regelteil (Zylinder) kann in säurefester Ausführung und verschiedenen Hublängen

je nach Bedarf gefertigt werden.

Im Temperaturbereich von +10 bis +40°C einsetzbar.

Anschlüsse mit Steckverschraubung, Schläuche D 6/4mm

Die Regelgenauigkeit beträgt 5 Pa bei 100% ED

Regelt zuverlässig kleinste bis große Volumenströme.

Preis und Ausstattungsmerkmale auf Anfrage.



Das Design ist variabel und kann nach Kundenwunsch verändert werden.