

Schmutzfänger

Artikelgruppe 4
Type: SF 50-80

Schmutzfängerarmatur mit integriertem Absperrventil zum Einbau in Leitungen

Durch spezielle Konstruktion leichte Reinigung des Siebkorb möglich.


Technische Daten:

Einbaulänge: ca. 275 mm
 Einbauhöhe: ca. 315 mm
 Armaturdurchmesser: 150 mm
 Gewicht: ca. 2,5 kg
 Temperatur: bis 50 °C
 Druck: 4 bar

Material:

Durchflusskörper: PP / PE
 Anschlussstutzen: PP / PE
 Siebkorb: PP
 Sieb: PP / PVC, 1,5 mm Lochung
 Dichtungen: EPDM

PVDF – Ausführung auf Anfrage möglich

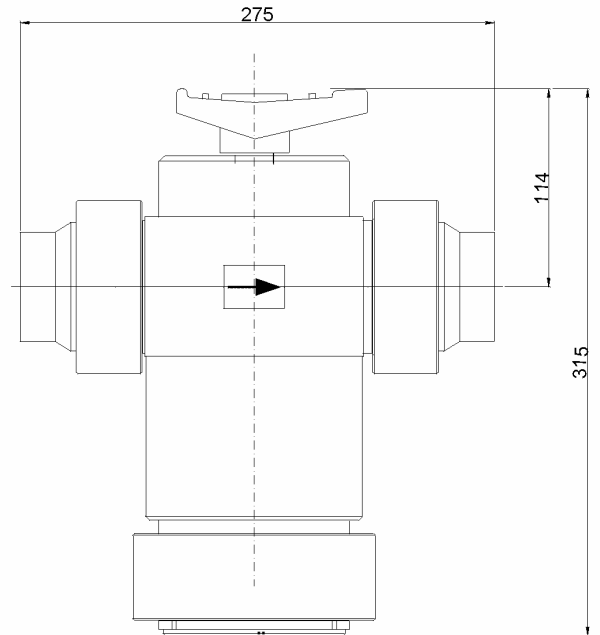

Technische Änderungen vorbehalten

Besonderheiten:

- durch integrierten Kugelhahn stufenlose Durchflusseinstellung
- keine extra Ventile zum Absperrn der Leitung notwendig
- Wechseln oder Reinigen des Siebkorb durch Lösen einer Verschraubung möglich
- Anschlüsse DN50 , Siebkorb DN80 (Sonderfertigung DN40 u. 65 auf Anfrage)

Anschlüsse: (Bitte angeben)

- | | |
|----------------------------------|-------|
| • PP-Stumpfschweißanschluss DN50 | STPP |
| • PE-Stumpfschweißanschluss DN50 | STPE |
| • PVC-Muffenanschluss DN50 | MFPVC |

Optionen / Zubehör:

- | | | |
|-----------------|----------|--|
| • Grundkörper : | GKPE | |
| | GKPP | |
| • Sieb,Lochung: | SKPP1.5 | |
| | SKPVC1.5 | |

Bestellung/Artikelnummer:

- Beispiel:
SF50-80 STPP GKPP SKPP



Preis :
297,00 €/Stck.